ELBA

Minimalismo para uma estética de vanguarda

Projetado com linhas aerodinâmicas, este sistema pode ser adaptado a qualquer tipo de arquitetura exterior.

Graças ao seu braço articulado de alta resistência com sistema de tensionamento interno, o sistema oferece ótimo desempenho para todos os tipos de condições climáticas.

ACIONAMENTO

Motorizado
Automatizado
Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela
Varanda
Terraço
Forjado

✓ Proteção do mecanismo e da lona quando o sistema está retraído.
✓ **Ocultação dos elementos de fixação mecânica para uma melhor estética.**
✓ Opção com tampas de **alumínio**, lacadas na mesma cor da cassete.

TIPOS DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.



Parede



Teto

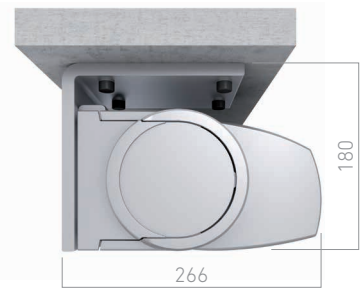

Telhado com cantoneira



Entre paredes

GRAUS DE INCLINAÇÃO

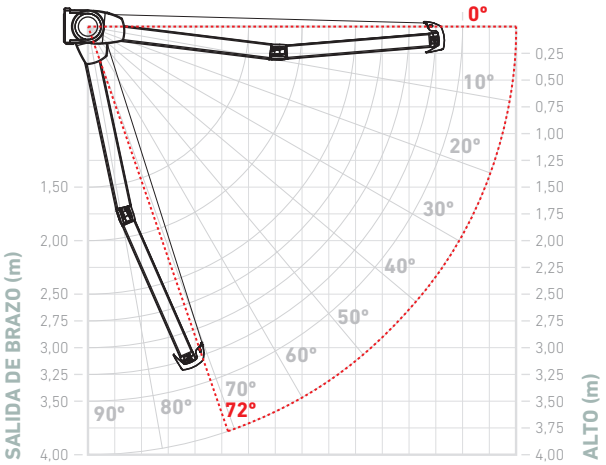

GRAUS INCLINAÇÃO	
Instalação frontal	0° a 72°
Instalação no teto com placa	0° a 78,50°
Instalação no teto com cantoneira	0° a 72°
Instalação entre paredes	0° a 72°

SUPORTES

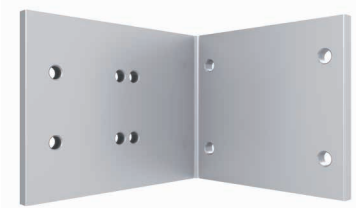

Entre paredes

Teto

PLACA DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.

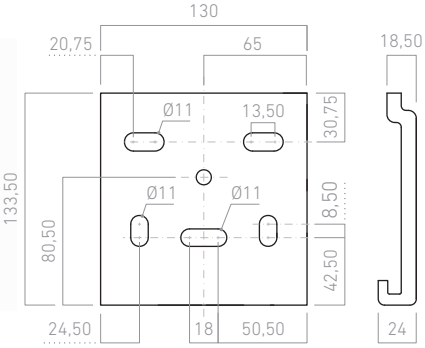

ELBA

024545

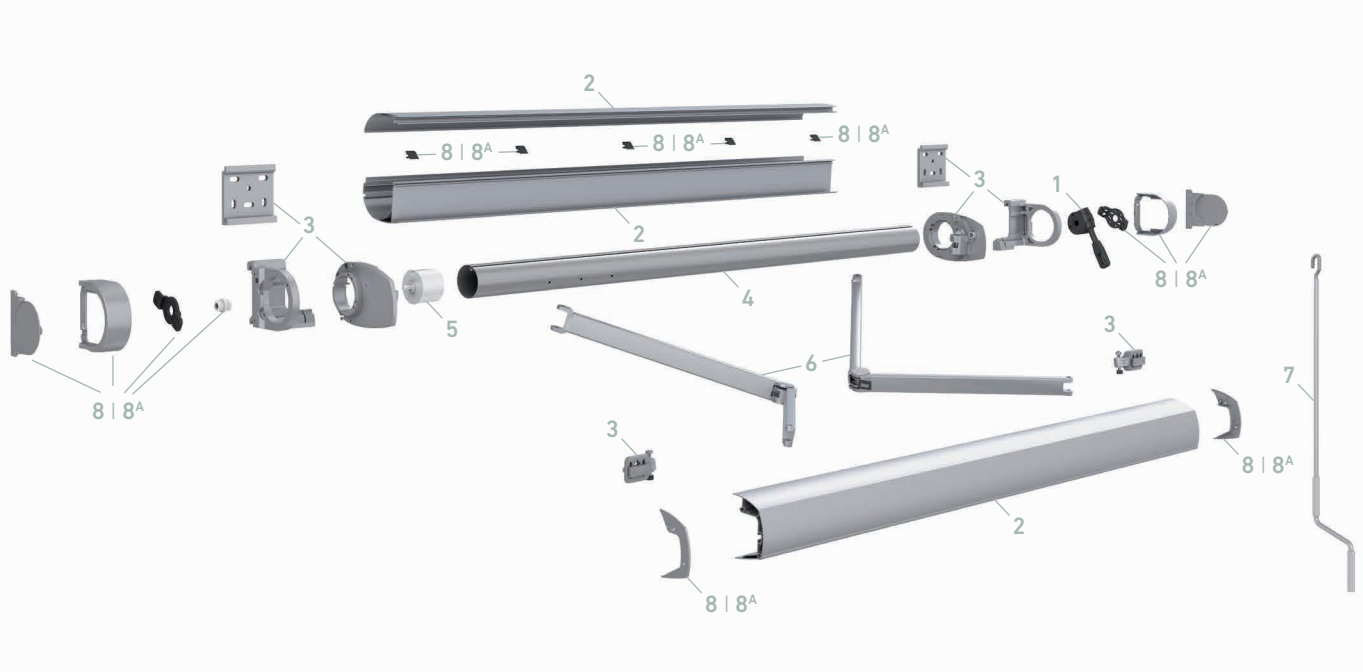

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
1	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Passante
2	022525	Perfis de caixa Jgo
3	024054	Kit cassete
4	022806	Tubo de enrolamento Ø70
5	022258	Bucha ponto ø70 ran Zamak 12x40

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
6	022640	Conj. braços invisíveis
7	022819	Manivela lacada com gancho galvanizado
8	022984	Kit de tampas em alumínio da máquina
8A	022960	Kit de tampas em alumínio do motor

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

	LINHA													SUPORTE CENTRAL				
SAÍDA BRAÇOS	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	LINHA MÍNIMA
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1,79
2,00			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2,38
2,50					3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2,88
2,75						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,21
3,00							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,46
3,25								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,80
3,50										0	0	0	0	0	0	0	0	4,10

Classe 0	<29 Km/h	Classe 2	≈ 38 Km/h	Classe 3	≈ 48 Km/h