EROS SPIRE

Uma janela aberta à proteção

Projetado para proporcionar sombra vertical, este toldo de calha permite criar estruturas lateralmente graças ao movimento vertical da lona guiada através de guias de alumínio extrudado.

Este sistema oferece uma ótima resistência ao vento e, nesta versão, o Spire incorpora uma janela central em PVC.

ACIONAMENTO

Motorizado
Automatizado
Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Terraço
Forjado

✓ Fabricado em **lona acrílica ou PVC**.
✓ **Permite dois acabamentos de vidro: liso ou listrado.**
✓ **O sistema pode ser fixado ao chão através de fitas e anéis articulados.**

TIPOS DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.

Frontal

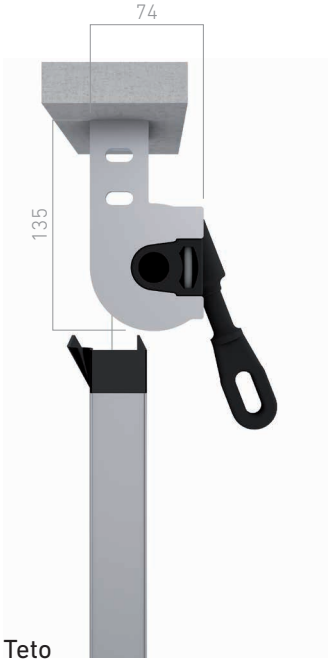

Teto

SUPORTE

Medidas em mm.

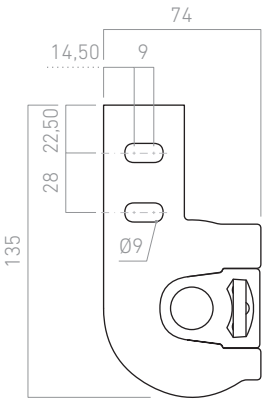

Suporte superior

PERFIL DO GUIA

Medidas em mm.

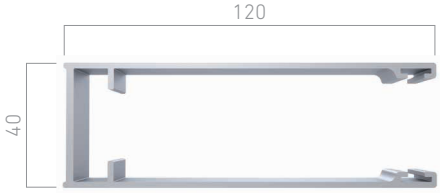

EROS SPIRE

JANELA **COSIDA**

022136

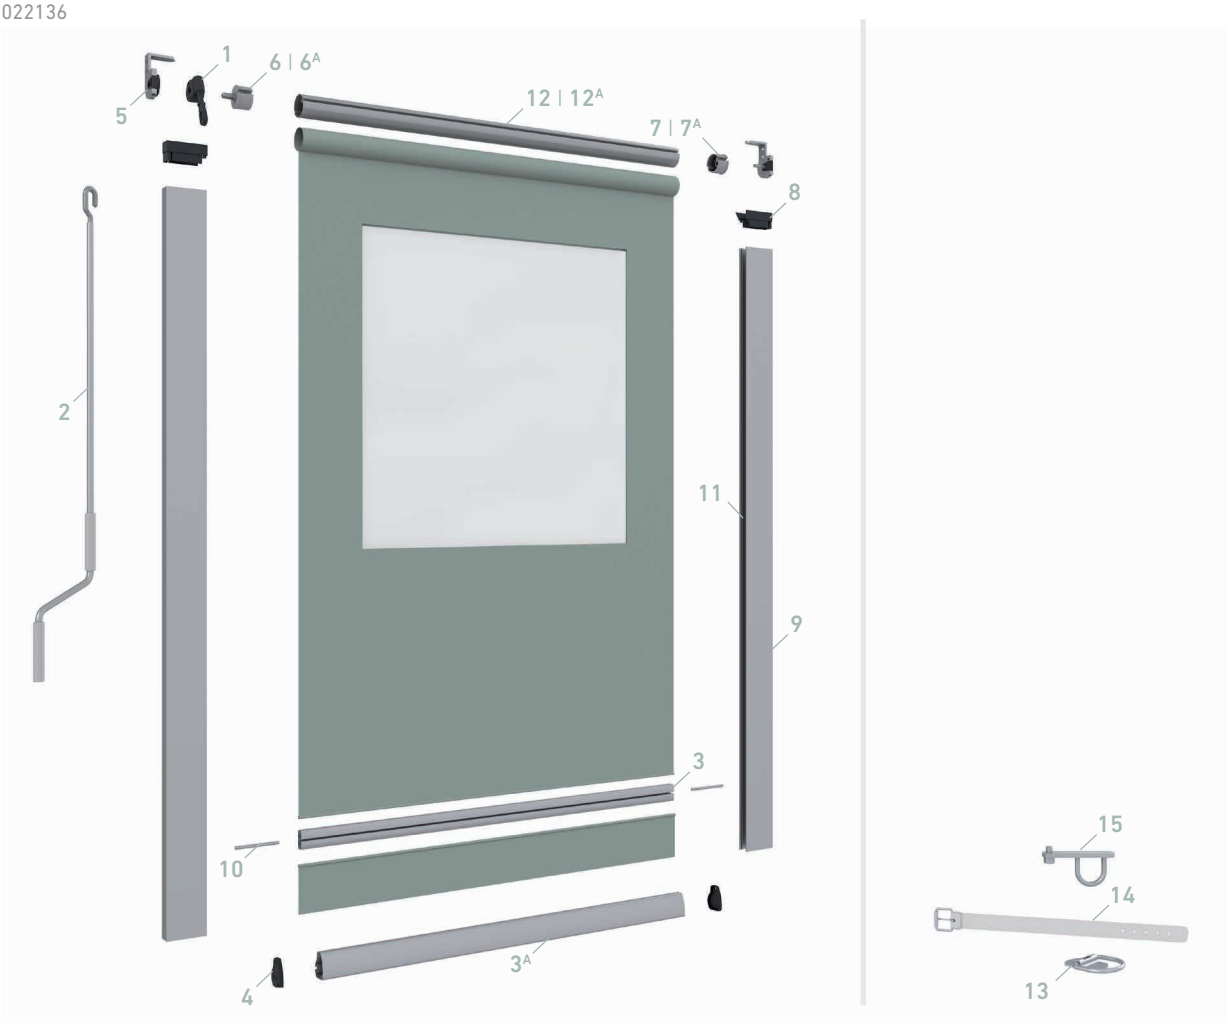

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
1	024431	Máquina toldo Saxun 1:7 L80 Passante
2	022819	Manivela lacada com gancho galvanizado
3	024675	Perfil saia Eros
3A	022494	Perfil Tolper 62 (apenas montagem sem guias)
4	022962	Conj. tampas perfil Tolper 62
5	022212	Conj. suportes Paravento
6	022269	Bucha nylon máquina 13x35 Ø60 eixo quadrado (até 3,75)
6A	022271	Bucha nylon máquina 13x35 Ø70 Eixo Quadrado (a partir de 3,75)
7	022267	Bucha ø60 - Pino redondo 12x20 (até 3,75)
7A	022268	Bucha ø70 - Pino redondo 12x20 (a partir de 3,75)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
8	024077	Conj. Funil perfil guia 120x40
9	024090	Guia 120x40
10	022092	Trinco de segurança para corta-vento em aço inoxidável
11	022810	Tapete 9x7,3 guia corta-vento
12	022805	Tubo de enrolamento ø60 (até 3,75)
12A	022806	Tubo de enrolamento ø70 (a partir de 3,75)
13	022089	Anel articulado com chapa (apenas montagem sem guias)
14	022108	Correia com fiivela para cortina (apenas montagem sem guias)
15	022090	Puente brida (suelto)

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

	LARGURA														
ALTURA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
2,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Classe 0	< 29 Km/h	Classe 2	≈ 38 Km/h