HERTA

Solidez e proteção para terraços diferentes

Toldo duplo de saída ideal para instalação em áreas sem paredes, teto ou superfície de apoio, sendo muito útil em áreas livres de construção.

Graças à sua sólida estrutura projetada para suportar o mecanismo de proteção solar articulada, a proteção é obtida em ambos os lados, consolidando-se como uma solução para terraços de restaurantes e hotéis.

ACIONAMENTO

Motorizado

Automatizado

Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Terraço

✓ **Perfis de suporte em aço**, o que garante a sua durabilidade.
✓ **Tecido desenhado para enrolar no mesmo tubo, o que facilita a abertura e o fecho.**
✓ **Suporte da estrutura através de uma base fixa** dotada de furos para uma ótima ancoragem.

VISTA LATERAL

Medidas em mm.

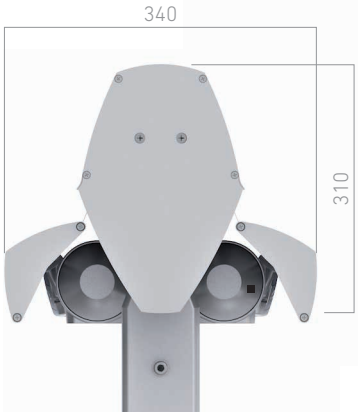

SUPORTE

Medidas em mm.



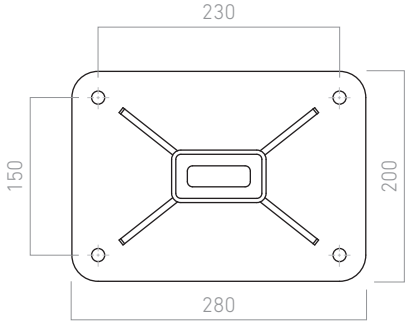

GRAUS DE INCLINAÇÃO

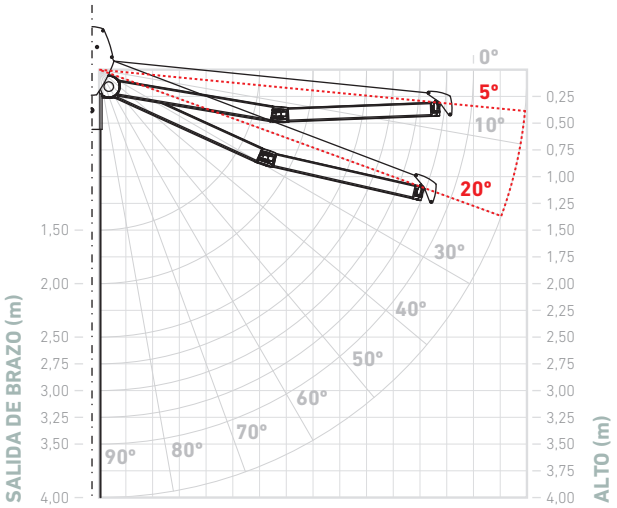

GRAUS INCLINAÇÃO	
Instalação no pavimento	5° a 20°

HERTA

024353

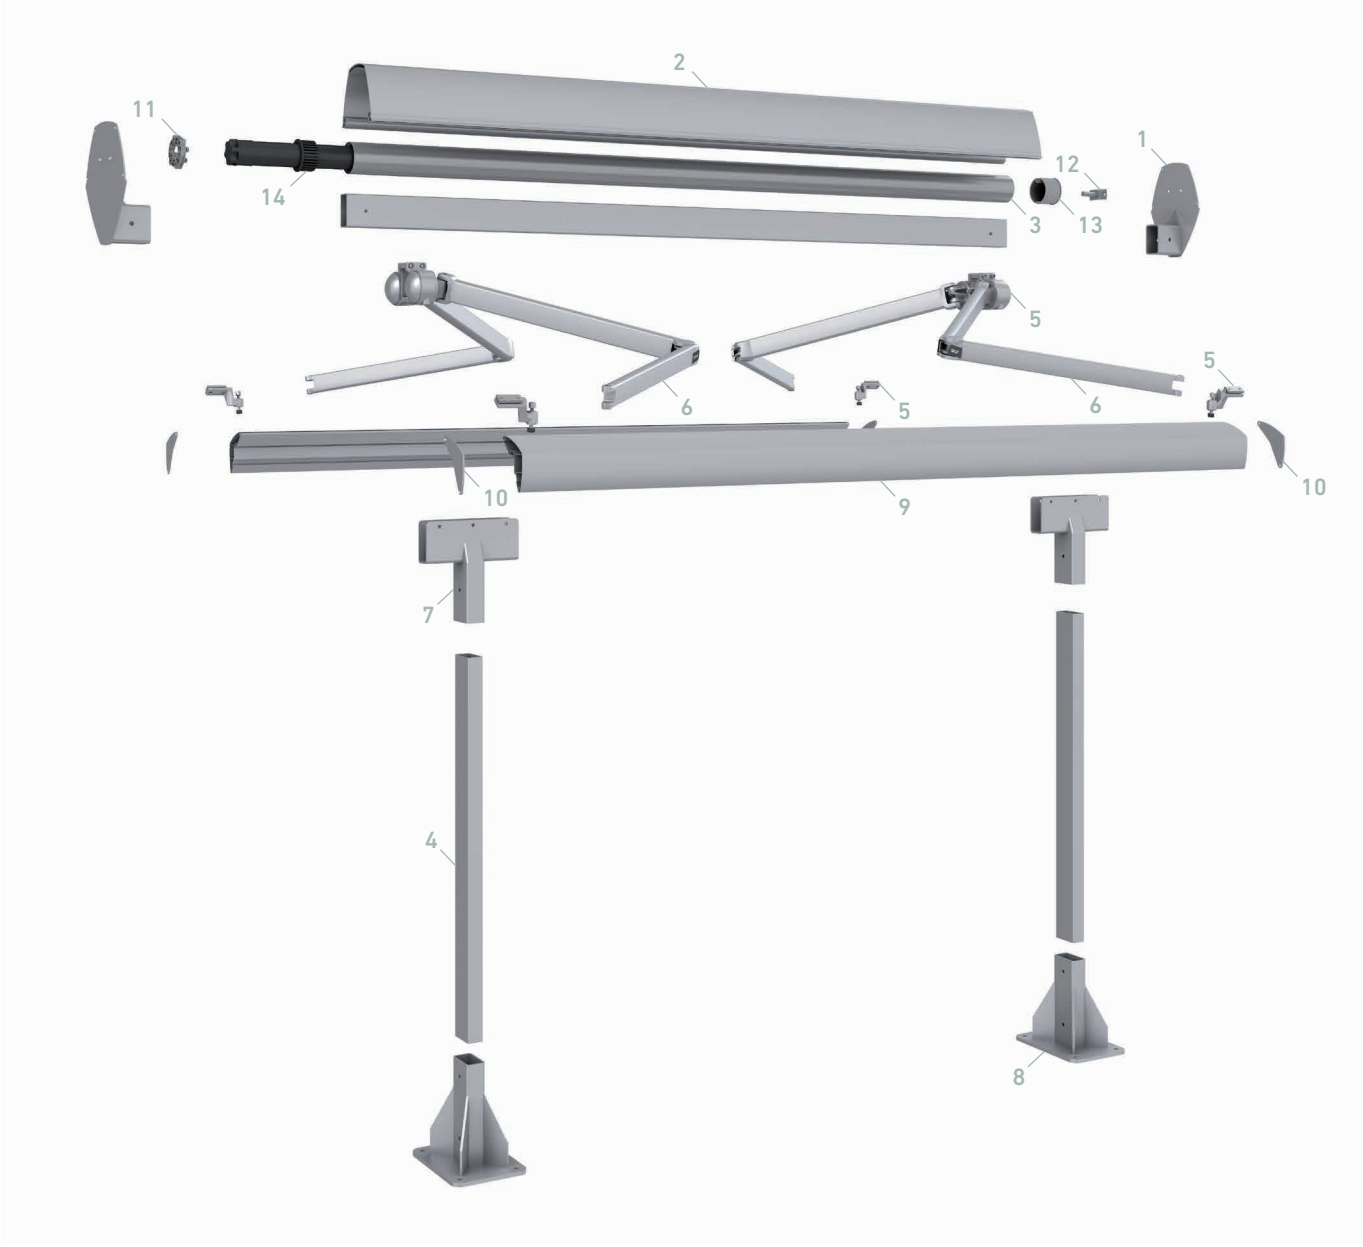

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	024337	Suporte semi-cassete Herta	8	024338	Base fixa 280x200 Herta
2	024327	Perfil telhado Herta	9	024335	Perfil barra de carga Herta
3	022807	Tubo de enrolamento Ø80	10	024340	Conj. tampa perfil B/C Herta
4	022912	Tubo 80x40x2	11	502732	Suporte universal Op. Hipro Somfy
5	022917	Suporte braço	12	030569	Pino suporte cápsula eixo 78
6	022640	Conj. braço invisível	13	022576	Bucha de nylon ø80 oco ø14 e rolamento
7	024336	Capitel Herta	14	502897	Coroa LT60 a Rollerbat ø80