HYBRIS

Angulosidade total para espaços com personalidade

Concebido para proteger as superfícies verticais, permite um ângulo de implantação de quase 180° garantindo uma proteção solar permanente e cobrindo todos os ângulos de incidência do sol.

Oferece grande resistência contra o vento graças aos braços com sistema de mola de torção, garantindo que a lona esteja sempre em tensão contínua e uma ótima ventilação.

ACIONAMENTO

Motorizado

Automatizado

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela

Varanda

✓ A lona fica vertical e **permite ajustar a altura** para baixar o braço com inclinação.
✓ **Opção entre montagem no teto ou na parede.**
✓ **Fácil instalação.**

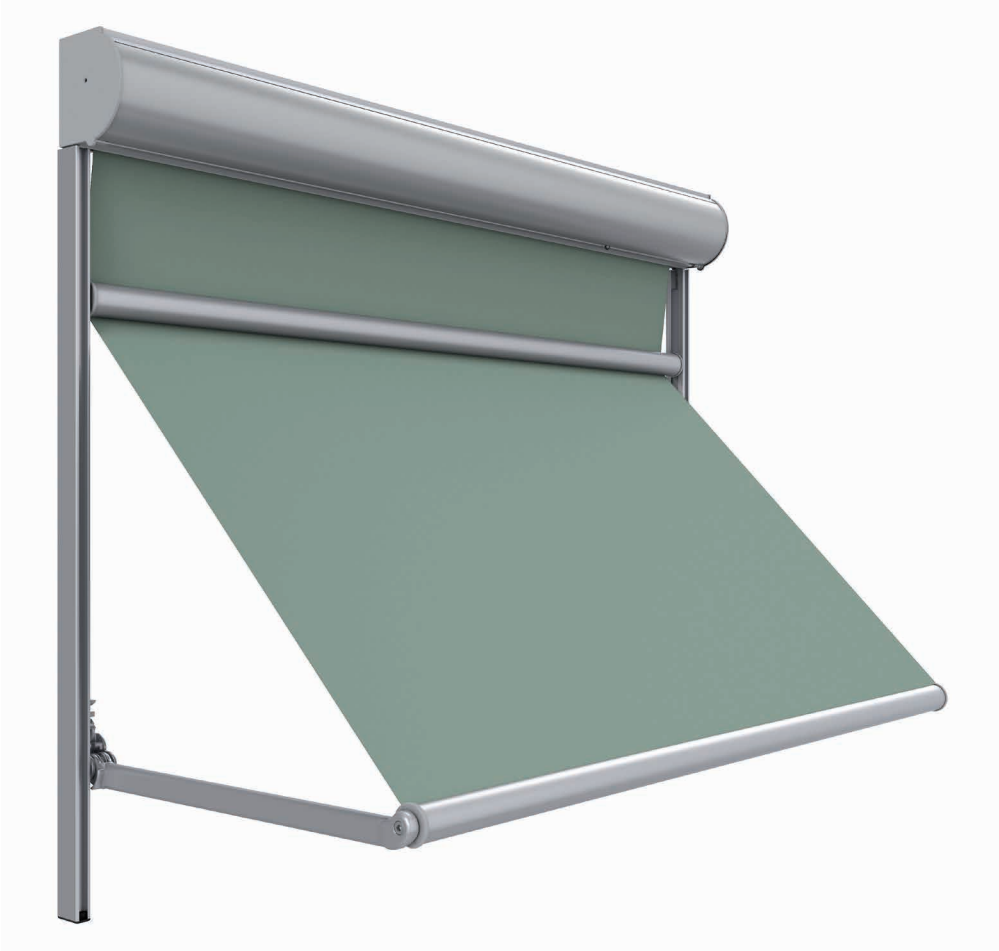

TERMINAL CONTRAPESO

Medidas em mm.



GAVETA

Medidas em mm.



INSTALAÇÃO

Medidas em mm.

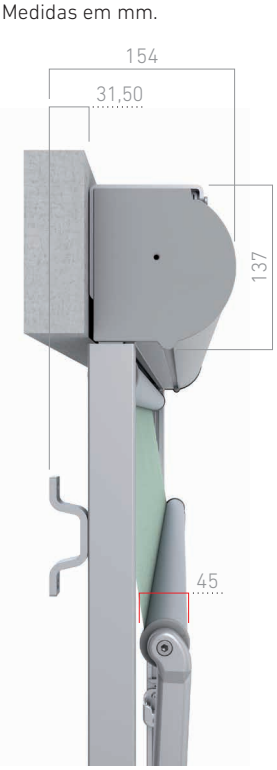

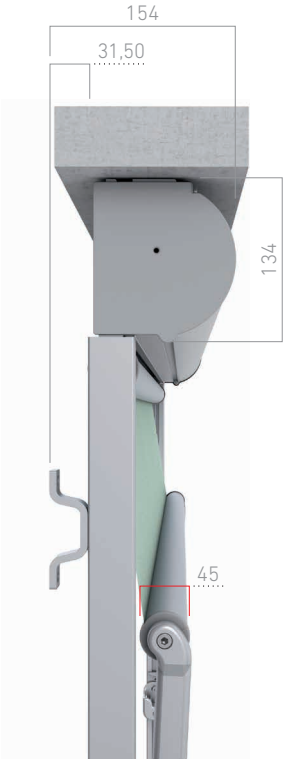

SUPORTE

Medidas em mm.





HYBRIS

022021

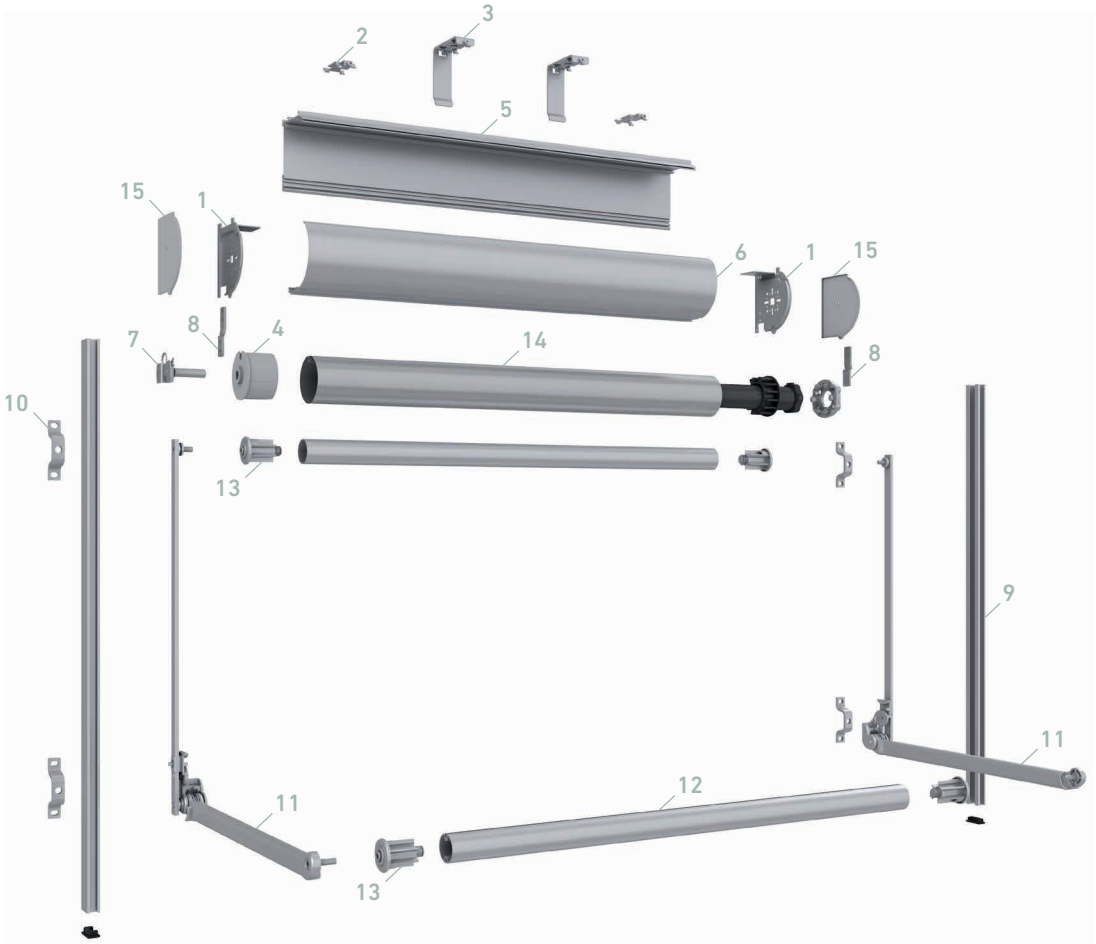

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	030547	Conj. tampa metálica Saxun Box 110
2	030540	Suporte teto Saxun Box 110
3	030542	Suporte parede Saxun Box 110
4	030538	Cápsula motor/cardan eixo 78
5	004275	Gaveta Saxun Box 110 mm perfil angular
6	004274	Gaveta Saxun Box 110 mm perfil cobertura
7	030569	Pino suporte cápsula eixo 78
8	030212	Conj. enlace Saxun Box 110 guia 33x23

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	030519	Guia alumínio 33x23
10	030096	Ponte de haste em aço inoxidável 8 mm
11	030703	Conj. de braços sistema 110
12	030182	Terminal contrapeso sistema 110
13	030324	Tampão terminal contrapeso sistema 110 Braços
14	022807	Tubo de enrolamento Ø80
15	030216	Conj. tampas embelezadoras cobertura Saxun Box 110

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

	LINHA											
ALTURA	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Classe 3	≈ 48 Km/h