METIS

Eficácia em dias de vento

Sistema de toldo cego que integra os braços nas laterais do toldo permitindo recolhê-los de maneira a ficarem dobrados verticalmente na parede.

Sistema ideal para janelas uma vez que cobrem 180°, conseguindo proteger toda a cavidade. O interior do braço está equipado com uma mola que exerce uma pressão constante e impede o movimento por ação do vento.

ACIONAMENTO

Motorizado

Automatizado

Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela

Varanda

✓ Tensão constante da lona.
✓ Opção de **fixação ao teto ou parede**.
✓ **Cobertura totalmente vertical.**

TIPOS DE FIXAÇÃO

Frontal

Teto

SUPORTE

Medidas em mm.



Parede

SUPORTE

Medidas em mm.

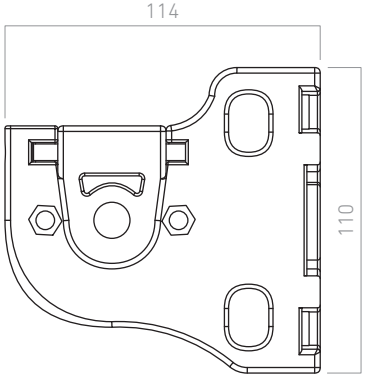

Vista lateral

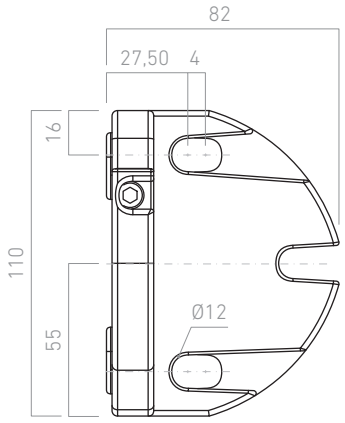

Vista superior

METIS

022131

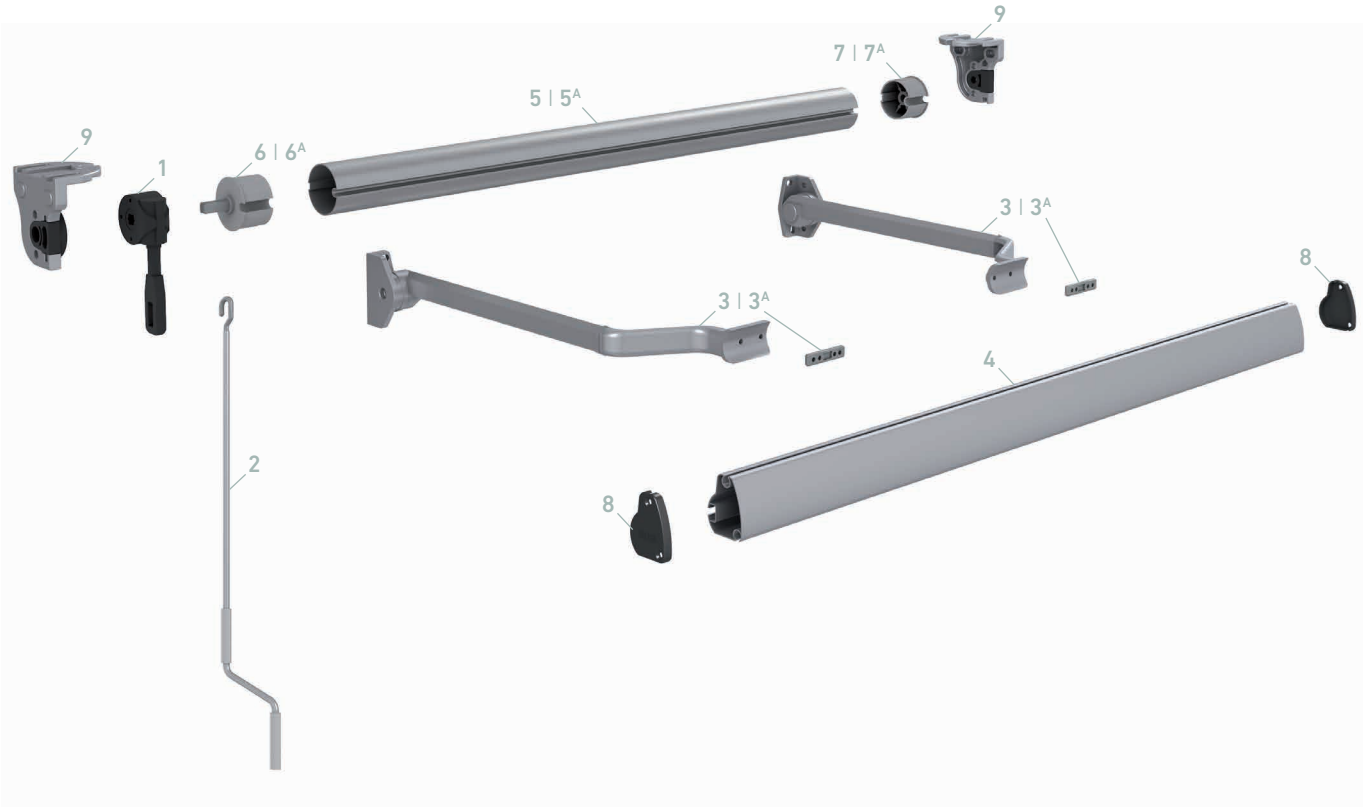

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
1	024431	Máquina toldo Saxun 1:7 L80 Passante
2	022819	Manivela lacada com gancho galvanizado
3	022821	Conj. braços curvos com semi-tensão - Ponto Reto (até 1,20)
3A	022082	Conj. braços curvos com tensão - Ponto Reto (a partir de 1,20)
4	022494	Perfil Tolper 62
5	022805	Tubo de enrolamento Ø60

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
5A	022806	Tubo de enrolamento Ø70
6	022269	Bucha nylon máquina 13x35 Ø60 eixo quadrado
6A	022271	Bucha nylon máquina 13x35 Ø70 Eixo Quadrado
7	022267	Bucha Ø60 - Pino redondo - 12x20
7A	022268	Bucha Ø70 - Pino redondo - 12x20
8	022962	Conj. tampas perfil Tolper 62
9	022833	Conj. Ancoragem injeção sem pino

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

SAÍDA BRAÇOS	LINHA																		
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
0,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0,90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Classe 3	≈ 48 Km/h