ORUS I

Projetado para profissionais

O toldo Orus I é um modelo desenhado para facilitar o trabalho do instalador graças à inclusão de um sistema de suportes que permite reduzir ostensivamente o tempo de instalação e a regulação do produto.

Um sistema confortável para utilizadores e profissionais que se destaca pela sua grande capacidade de produção e pelas suas possibilidades técnicas e estéticas.

ACIONAMENTO

Motorizado | Automatizado | Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela | Varanda | Terraço | Forjado

✓ **Maior durabilidade e resistência devido à secção dos braços.**
✓ A**estrutura é totalmente em alumínio,** proporcionando assim uma capacidade técnica e estética excepcional.
✓ **Grande capacidade de produção** para satisfazer todas as necessidades.

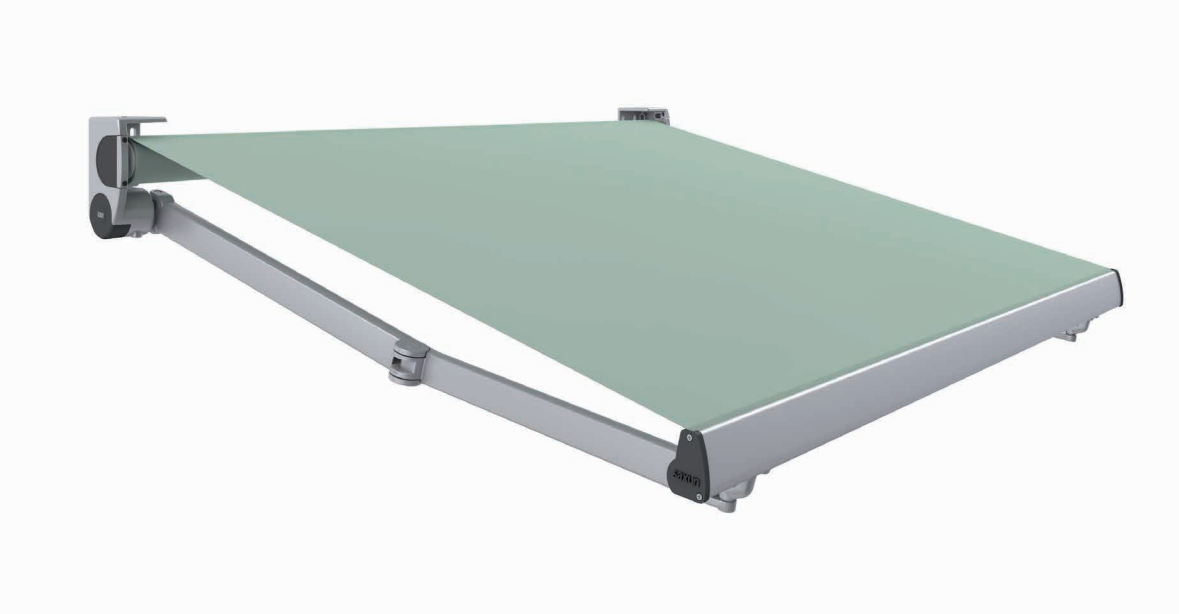

TIPOS DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.

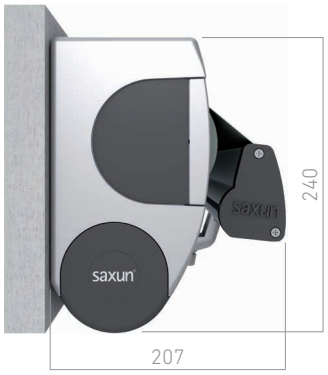

Frontal

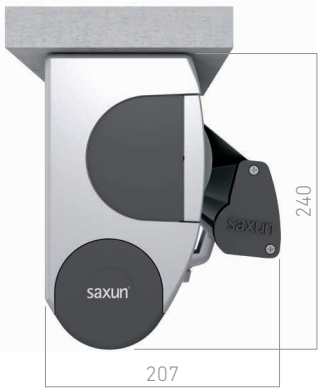

Teto

GRAUS DE INCLINAÇÃO

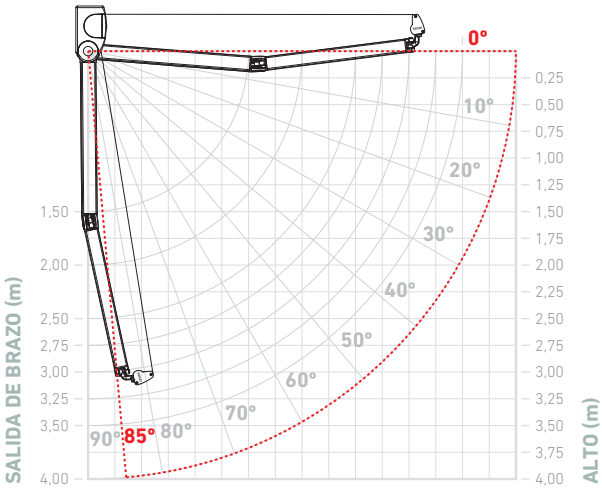

GRAUS INCLINAÇÃO	
Instalação frontal e no teto	0° a 85°

SUPORTE

Medidas em mm.

Teto

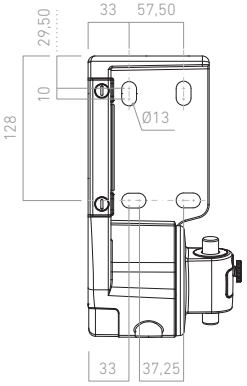

Vista frontal



Vista superior

ORUS I

024351

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
1	022876	Conj. suporte
2	022268	Bucha Ø70 - Pino redondo - 12x20
3	022806	Tubo de enrolamento Ø70
4	022271	Bucha nylon máquina 13x35 Ø70 Eixo Quadrado
5	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Passante

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
6	022640	Conj. braços invisíveis
7	022875	Conj. trilhos inferiores
8	022963	Conj. tampas perfil Tolper 80
9	022495	Perfil Tolper 80
10	022819	Manivela lacada com gancho galvanizado

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

SAÍDA BRAÇOS	LINHA																	LINHA MÍNIMA
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,84
2,00			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,43
2,50					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,93
2,75						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,26
3,00							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,51
3,25								2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3,76
3,50									2	2	2	2	2	1	1	1	1	4,02

Classe 1	≈ 29 Km/h	Classe 2	≈ 38 Km/h	Classe 3	≈ 48 Km/h