PALAS

Potência máxima para fachadas eficientes

Toldo com cassete e braços extensíveis com possibilidade de integrar uma corrente dupla protegida com uma funda de aço inoxidável.

Com uma linha máxima de 7 metros e uma saída máxima de 3,60, a adaptabilidade do sistema proporcionará soluções eficientes para todos os tipos de necessidades.

ACIONAMENTO

Motorizado

Automatizado

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela

Varanda

Terraço

Forjado

✓ **Composição estrutural** que permite mover os braços ao longo da sua linha.
✓ **Possibilidade de instalar um terceiro braço** se as dimensões o permitirem.
✓ **Possibilidade de instalar mais suportes de ancoragem.**

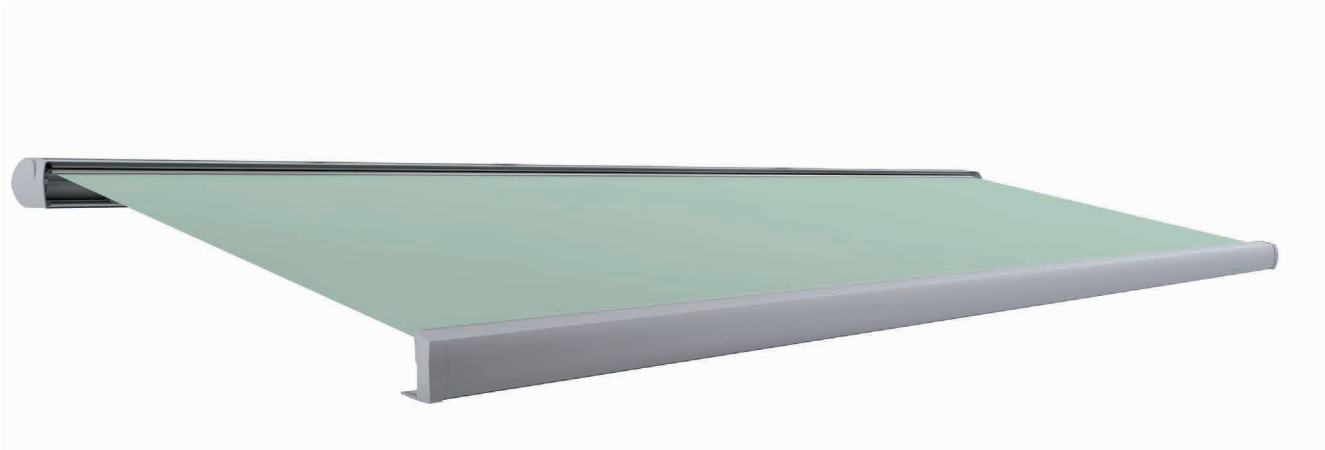

TIPOS DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.



Frontal



Teto

GRAUS DE INCLINAÇÃO

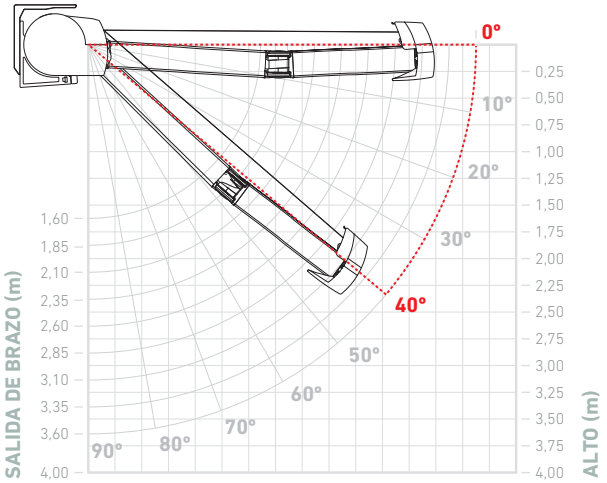

GRAUS INCLINAÇÃO	
Instalação frontal e no teto	0° a 40°

SUPORTES

Medidas em mm.

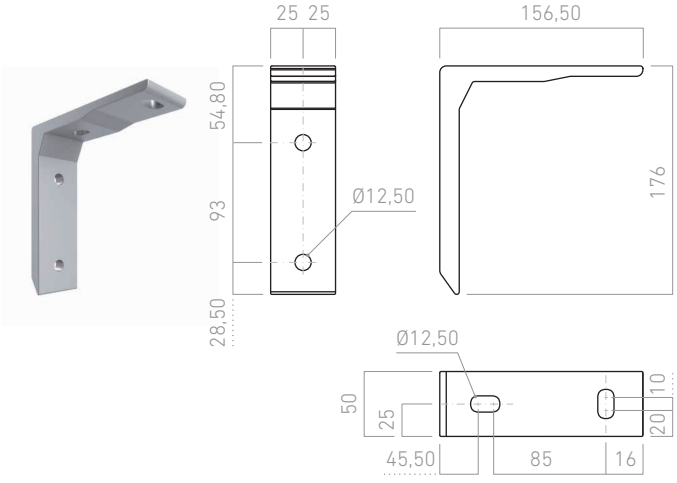

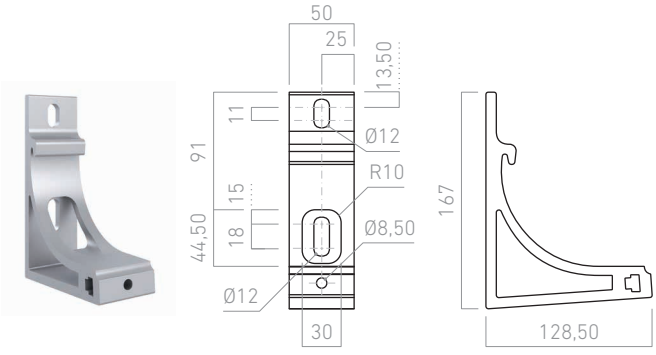

PALAS

024565

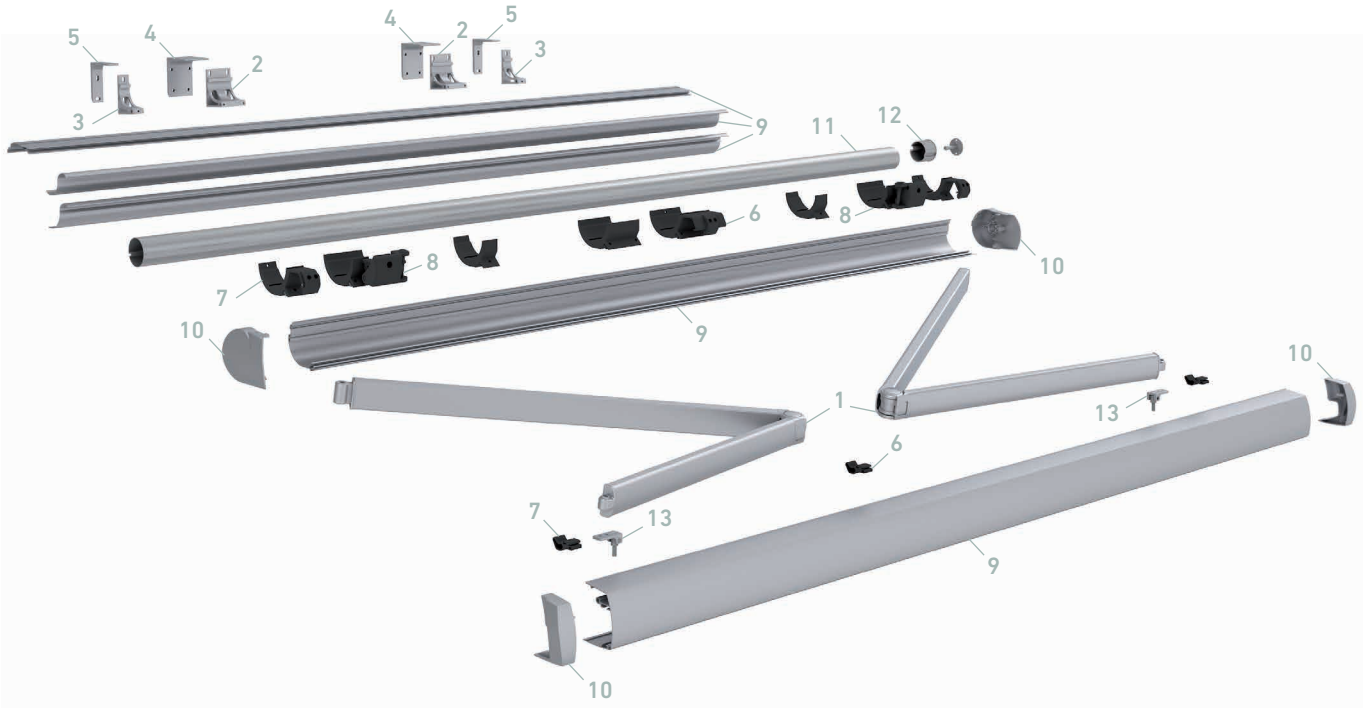

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
1	022609	Conj. Braços correia
2	022504	Conj. Suportes de parede 120 mm
3	022250	Conj. Suportes de parede 50 mm
4	022251	Conj. Suportes de teto 120 mm
5	022505	Conj. Suportes de teto 50 mm
6	022252	Kit de ajuste para cassete de 120 mm
7	022253	Kit de ajuste para cassete de 50 mm

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
8	022225	Kit de suporte de braço retrátil
9	022531	Kit de perfis de cassete
10	022717	Kit de tampas cassete e terminal
11	022807	Tubo de enrolamento 80
12	022576	Bucha de nylon ø80 oco ø14 e rolamento
13	022227	Conj. trilhos braço

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

	2 BRAÇOS							3 BRAÇOS	
	LINHA								
SAÍDA BRAÇOS	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
1,60	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1,85	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,35	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,60	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,85		2	2	2	2	2	2	2	2
3,10			2	2	2	2	2	2	2
3,35			2	2	2	2	2	2	2
3,60				2	2	2	2	2	2

Classe 2	≈ 38 Km/h