SLAVIA

Sistemas sofisticados para uma melhor qualidade de vida

Toldo concebido para se adaptar perfeitamente a espaços que requerem soluções reduzidas e compactas, mantendo um design sofisticado e refinado.

As múltiplas possibilidades de fixação e a facilidade de instalação permitem uma adaptação confortável a qualquer tipo de fachada.

ACIONAMENTO

Motorizado
Automatizado
Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela
Varanda
Terraço
Forjado

✓ Inclusão de braço articulado de grande resistência.
✓ **Ocultação dos elementos de fixação mecânica .** para uma melhor estética.
✓ **Proteção do mecanismo e da lona quando o sistema está retraído.**

TIPOS DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.



Parede



Teto



Telhado com cantoneira

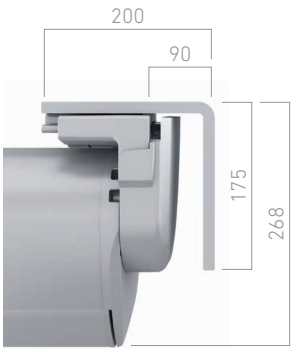

Entre paredes

GRAUS DE INCLINAÇÃO

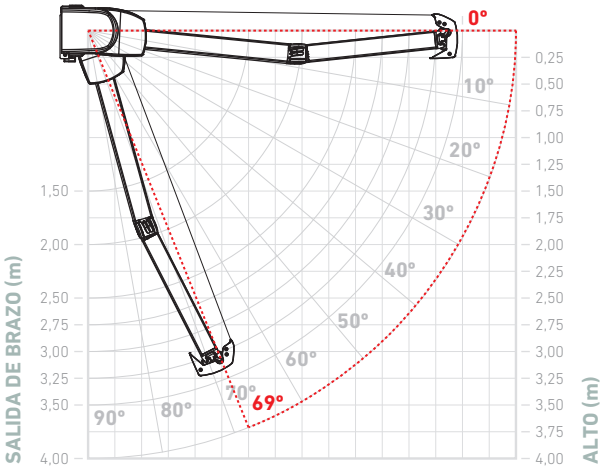

GRAUS INCLINAÇÃO	
Instalação frontal	0° a 69°
Instalação no teto	0° a 69°
Instalação no teto com cantoneira	0° a 69°
Instalação entre paredes	0° a 69°

SUPORTES

Entre paredes

Teto

PLACA DE FIXAÇÃO

Medidas em mm.

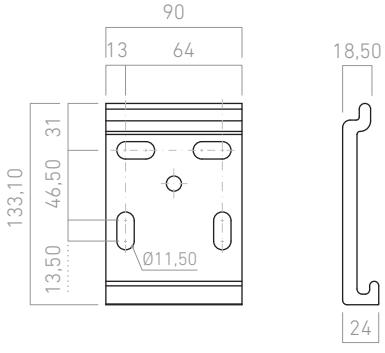

SLAVIA

024540

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
1	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Passante	
2	022868	Conj. de braço	
3	022867	Perfis de caixa Jgo	
4	022866	Kit suportes cassete	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
5	022258	Bucha ponto ø70 Ran Zamak 12x40	
6	022806	Tubo de enrolamento ø70	
7	022819	Manivela lacada com gancho galvanizado	
8	022890	Bucha Zamak máquina E/C ø70 Ran 13x63	

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

	LINHA												
SAÍDA BRAÇOS	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
1,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,50					2	2	2	2	2				

Classe 2	≈ 38 Km/h	Classe 3	≈ 48 Km/h