THEMIS

A arte do encaixe em qualquer fachada

Toldo stor com braços retráteis de 0,5 metros que tem a opção de cassete para fixação no teto ou parede, assim como acessórios intercambiáveis.

Destaca-se pela sua simplicidade estética, rapidez de instalação e conforto de utilização, sendo ideal para qualquer tipo de varanda com corrimão.

ACIONAMENTO

Motorizado

Automatizado

Manual

POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

Janela

Varanda

✓ Possibilidade de **instalação em varanda e janela.**
✓ **Escolha entre montagem frontal ou no teto.**
✓ Compatível com os nossos sistemas de motorização e automação.

TIPOS DE FIXAÇÃO

Frontal

Teto

SUPORTE

Medidas em mm.

Parede

Corrimão

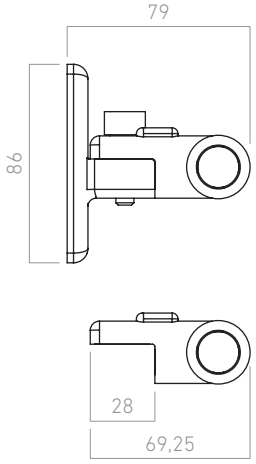

SUPORTE

Medidas em mm.

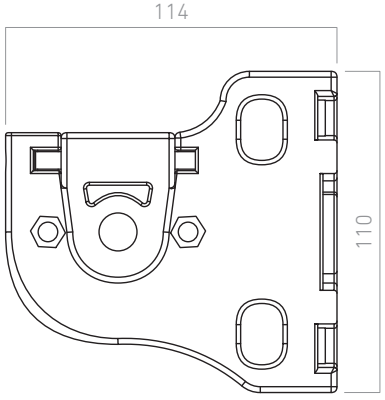

Vista lateral

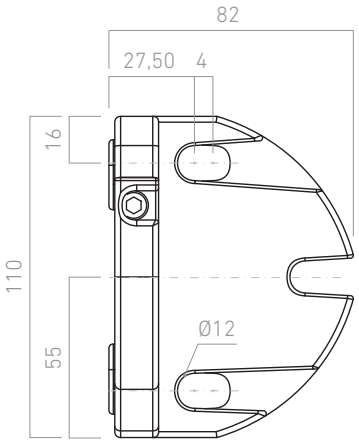

Vista superior

THEMIS

022130

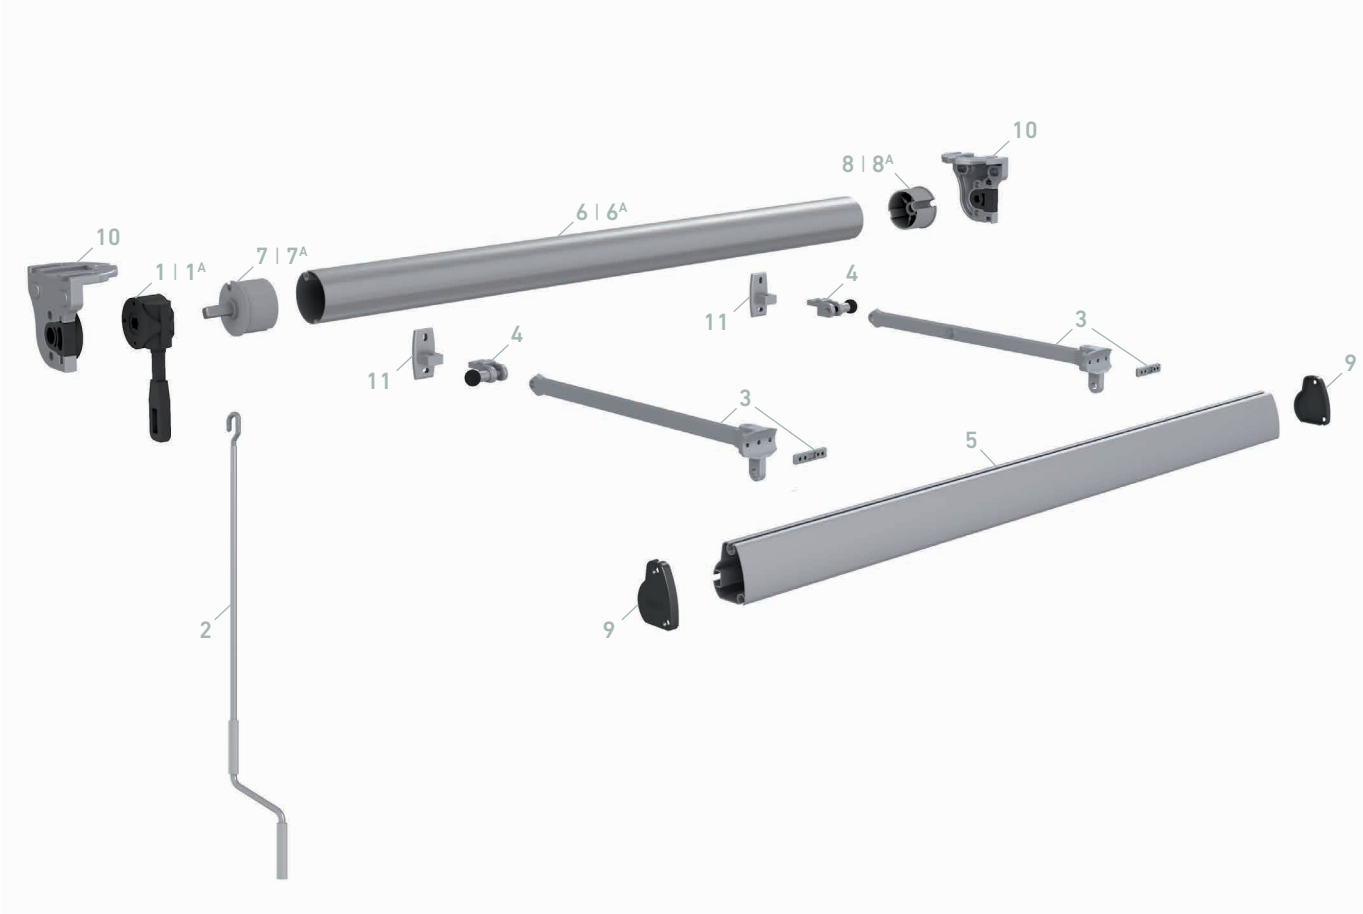

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
1	024431	Máquina toldo Saxun 1:7 L80 Passante
1A	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Passante
2	022819	Manivela lacada com gancho galvanizado
3	022093	Conj. Braços 50 cm Stor (incl. suporte de corrimão)
4	022670	Conj. suportes de corrimão S1
5	022494	Perfil Tolper 62
6	022805	Tubo de enrolamento ø60 (até 3,75)
6A	022806	Tubo de rolo ø70 (a partir de 3,75)
7	022269	Bucha nylon máquina 13x35 Ø60 eixo quadrado (até 3,75)

CÓDIGO		DESCRIÇÃO
7A	022271	Bucha nylon máquina 13x35 Ø70 eixo quadrado (a partir de 3,75)
8	022267	Bucha ø60 - Pino redondo 12x12 (até 3,75)
8A	022268	Bucha ø70 - Pino redondo 12x20 (a partir de 3,75)
9	022962	Conj. tampas perfil Tolper 62
10	022833	Conj. Ancoragem injeção sem pino
11	022524	Conj. suportes de parede para obra Stor (opcional)

CLASSIFICAÇÃO AO VENTO EN 13561:2004+A1:2008

	LINHA																		
ALTURA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tamanho do braço: 0,5 m.

Classe 0	< 29 Km/h	Classe 3	≈ 48 Km/h