Vertical

A cortina Vertical é o sistema ideal de proteção solar para controlar o nível de privacidade e a entrada de luz em todos os momentos.

A graduação da luz oferecida pelas suas lâminas permite criar vários ambientes, sempre elegantes e ordenados, graças à projeção desenhada pelas suas linhas.

VERTICAL

SISTEMA **89** Y **127**

034201 **VERTICAL CLS 89 mm**
034202 **VERTICAL CLS 127 mm**

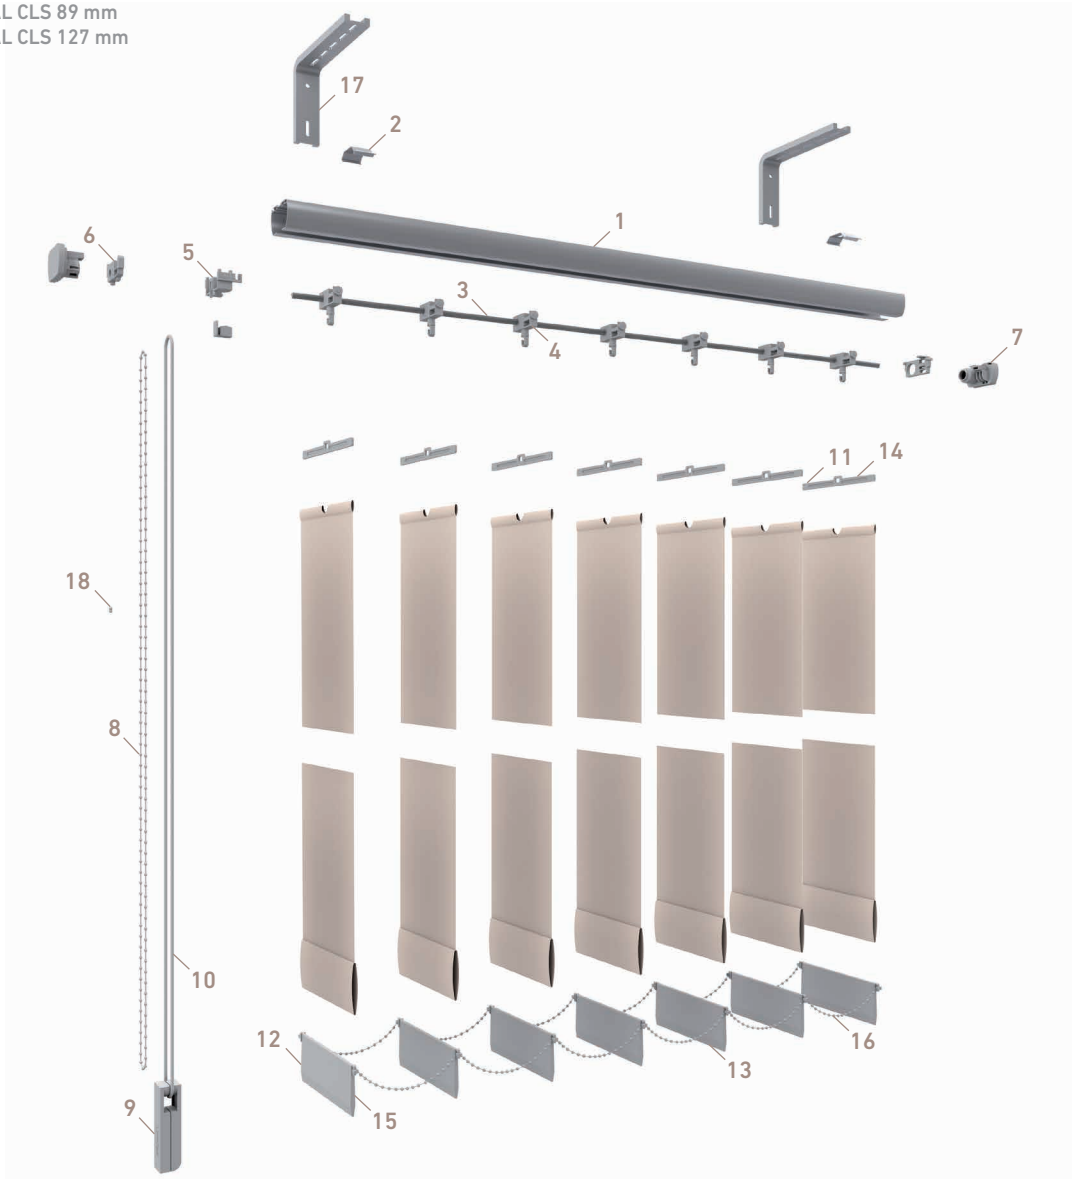

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
1	034267	Trilho Vertical redondo CLS
2	034222	Suporte trilho Vertical
3	029159	Eixo 3 vias
4	034221	Carro 3 vias gancho CLS
5	034217	Carro arrasto CLS
6	034279	Placa de cobertura lado contrário CLS
7	034224	Comando CLS
8	030483	Corrente comando 3,8x9
9	030426	Tensor Slim XL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
10	034022	Cordão
11	034045	Cabide plástico 89
12	034043	Contrapeso de 89
13	034047	Corrente distanciadora 89
14	034046	Cabide plástico 127
15	034044	Contrapeso de 127
16	034023	Corrente distanciadora 127
17	034048	Esquadro 10 cm
18	034037	União corrente

MEDIDAS DE FABRICAÇÃO

MÁXIMOS	
Largura	5,80 m
Altura	4,00 m
Inclinação	≤ 50°

MÍNIMOS	
Largura	0,13 m
Altura	0,27 m

SISTEMA **250**

034200 **VERTICAL CLS 250 mm**

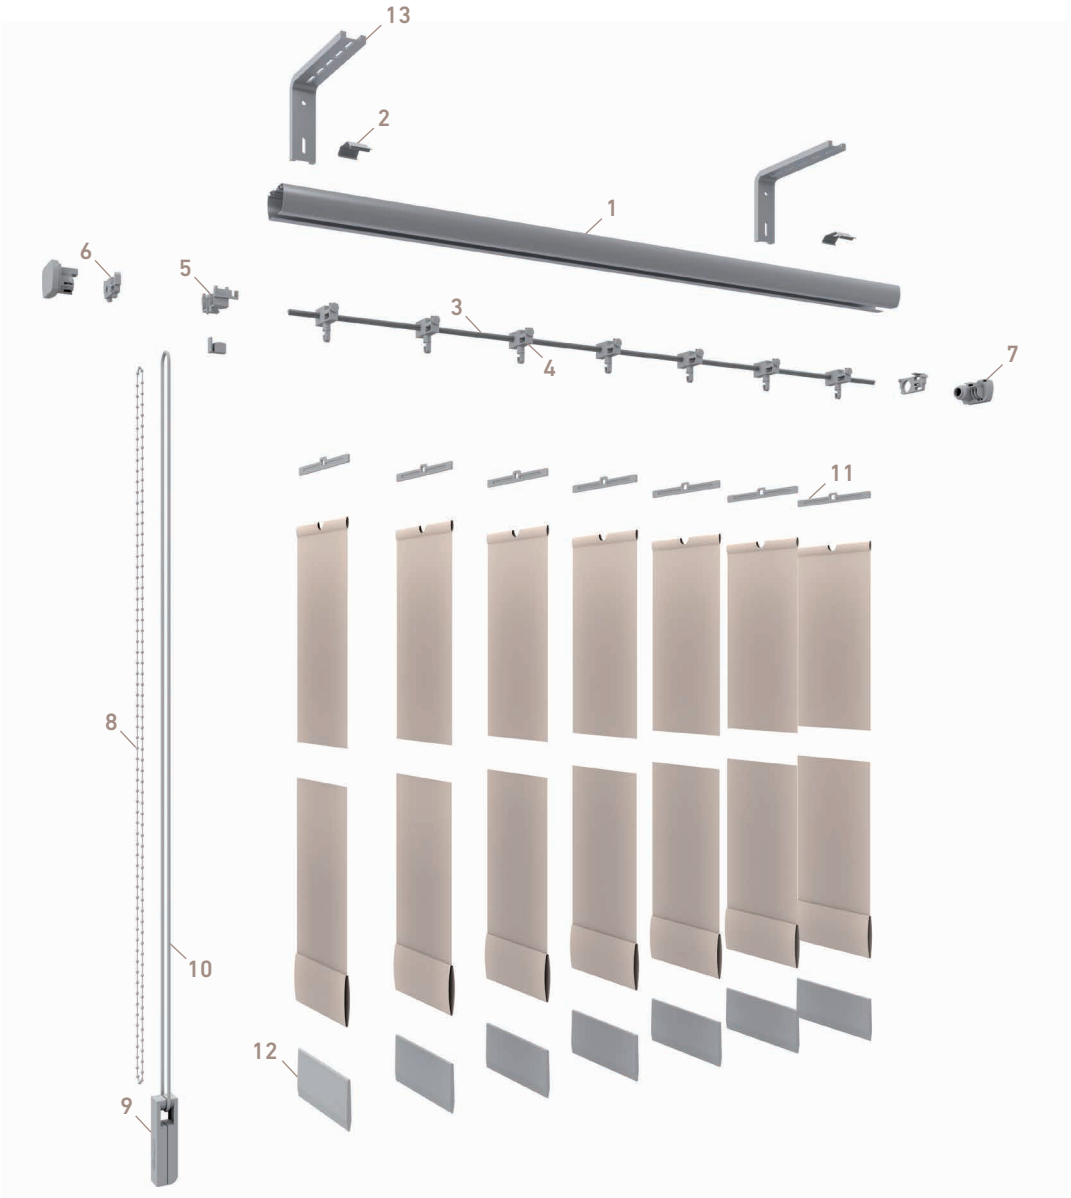

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
1	034267	Trilho Vertical redondo CLS
2	034222	Suporte trilho Vertical
3	029159	Eixo 3 vias
4	034221	Carro 3 vias gancho CLS
5	034217	Carro arrasto CLS
6	034279	Placa de cobertura lado contrário CLS
7	034224	Comando CLS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
8	030483	Corrente comando 3,8x9
9	030426	Tensor Slim XL
10	034022	Cordão
11	030151	Cabide plástico 250
12	030153	Contrapeso 250
13	034052	Esquadra 21 cm

MEDIDAS DE FABRICAÇÃO

MÁXIMOS	
Largura	5,80 m
Altura	4,00 m

MÍNIMOS	
Largura	0,25 m
Altura	0,27 m

CONFIGURAÇÕES

OS COMANDOS		AS REENTRÂNCIAS			
DIREITA	ESQUERDA	DIREITA	ESQUERDA	AMBOS OS LADOS	AO CENTRO
					

ORIFÍCIO E REENTRÂNCIA

Fórmula para calcular a ocupação de lâminas, conhecendo a largura da cortina.

		REENTRÂNCIA DE UM LADO	REENTRÂNCIA DE AMBOS OS LADOS
Lâmina 89	0,15 x Medida da cabeça em cm	+8 mm	+16 mm
Lâmina 127	0,105 x Medida da cabeça em cm	+10 mm	+20 mm
Lâmina 250	0,01 x Medida da cabeça em cm	+19,1 mm	+38,2 mm

MONTAGEM

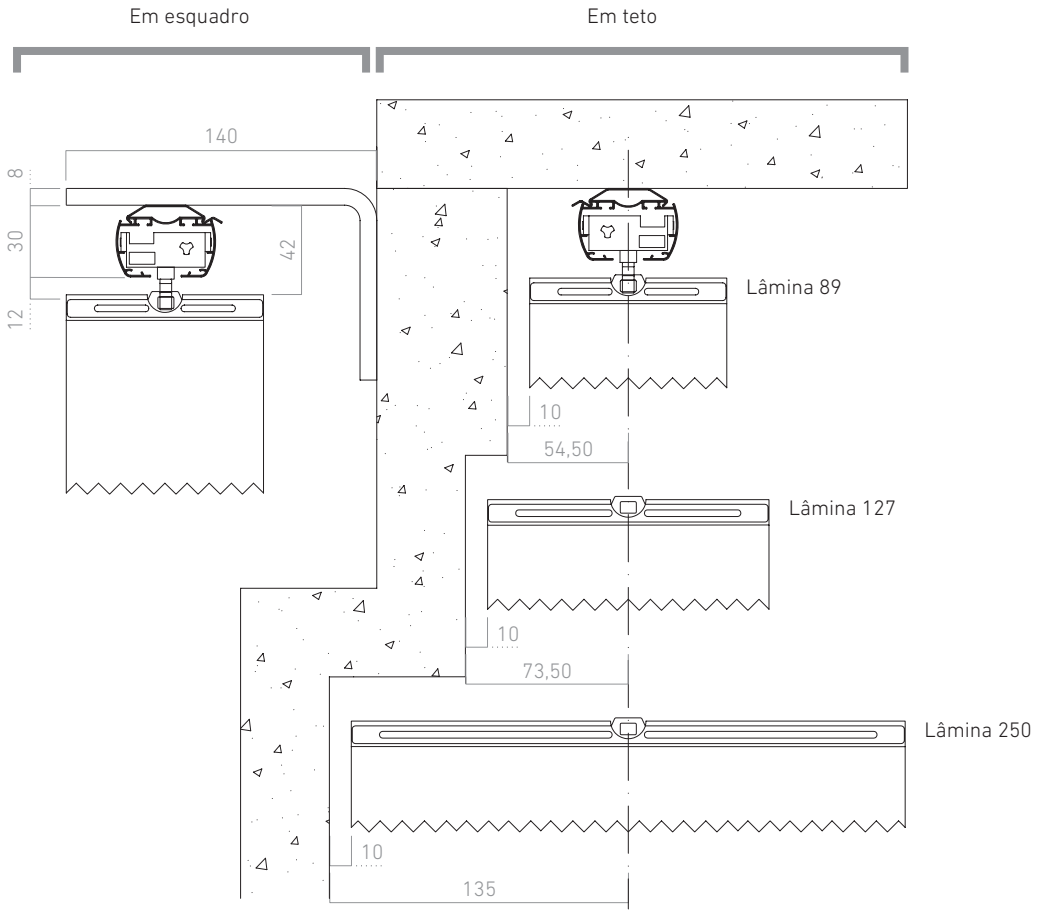

Dimensões trilho



Medidas em mm.

TERMINAL

Terminal Slim



Dimensões em mm.

Ver acréscimo na página 105.

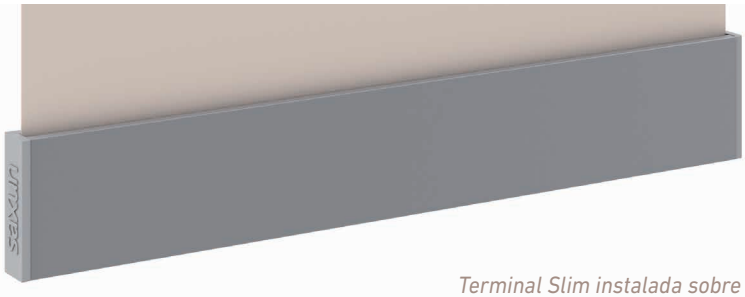

Terminal Slim instalada sobre lâmina 250 (opcional).

CABEÇA INCLINADA

SNODOS

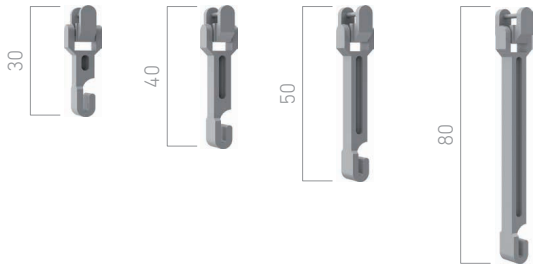

	CURTO	MÉDIO	COMPRIDO	EXTRA COMPRIDO
Lâmina 127	≤ 26°	≤ 35°	≤ 40°	≤ 50°
Lâmina 89	≤ 38°	≤ 45°	≤ 50°	-

Dimensões em mm.

Sistema não disponível para lâmina de 250.

MOTORIZAÇÃO

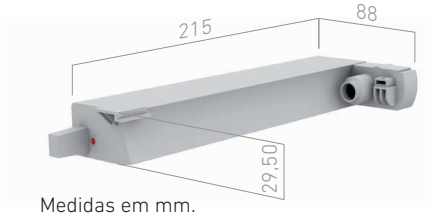

Medidas em mm.

Motor Vertical CLS
034204

Motor, só à esquerda.
Largura máxima a fabricar motorizada, 5,80 ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	24V DC / 3 A
Frequência	2,4 GHz
Alcance	20 m no interior
Quantidade de emissores	32
Consumo	36 W

Emissor Vertical 1 canal CLS
034251

Emissor Vertical 5 canais CLS
034203

SISTEMA CORTINA VERTICAL

MODELOS

Cortina Vertical



Inclinada com Cabeça Inclinado



*Não se fabrica motorizada.
*Não disponível em lâmina de 250.

Inclinada com Cabeça Horizontal



Inclinada com lâminas em escada



Cortina Vertical Curva



*Não se fabrica motorizada.

MÁXIMOS	
Largura	4,00 m
Altura	4,00 m
Incinação	≤ 50°

MÍNIMOS	
Largura	0,13 m
Altura	0,27 m

CANTONEIRAS

Cantoneira de 10 cm (89 | 127)
034048



Cantoneira de 14 cm (89 | 127)
034049



Cantoneira de 21 cm (250)
034052