ABRI DE VOITURE
CAR SHELTER

NEW!

CARPORT ARCHE

Caractéristiques | Characteristics

- **Existe en adossé et autoportant**
- **Poteau 154x154mm**
- **Poutre gouttière 150x260mm**
- **Panneaux de toiture: Acier isolant 30mm blanc**
- **Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod**
- **Platine de fixation au sol**

- Available as lean to and freestanding
- Posts 154x154mm
- Gutter beam 150x260mm
- Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Floor mounting plate

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C6 (101,61km/h)

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

2L (m² x min)

Charge de NEIGE
SNOW Load

90 Kg/m²

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

AUTOPORTÉE, STANDARD
FREE STANDING, STANDARD

ADOSSÉE, FAÇADE
LEAN TO, FRONT

ADOSSÉE, PIGNON
LEAN TO, SIDE

Gouttière
Rain gutter

Poteau
Posts
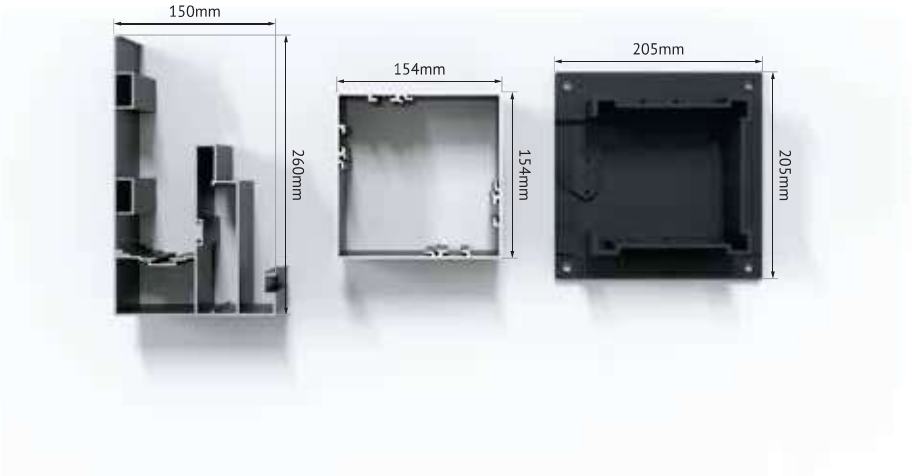
Platine au sol
Floor Plate