STANDARD - GARAGE
STANDARD - GARAGE

CARPORT ACIER

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en acier, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles

- Steel frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

CARPORT ACIER 35

5m | 3m | 15m² | 22,04m² | ≈580Kg

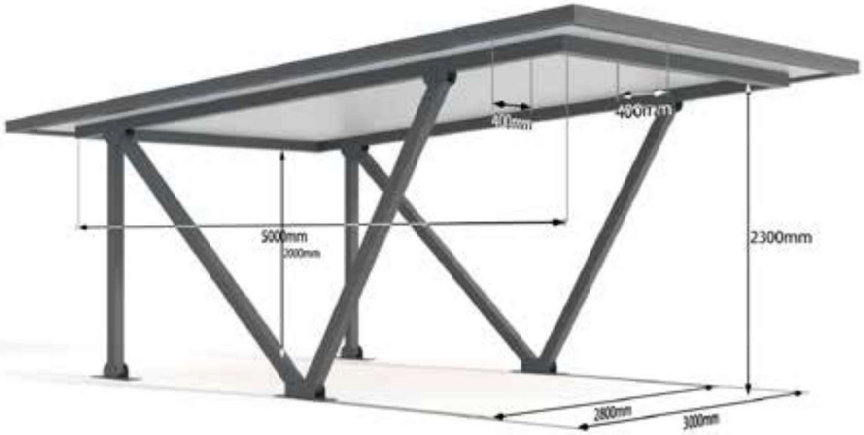

CARPORT ACIER 65

5m | 6,1m | 30,5m² | 40,02m² | ≈680Kg